
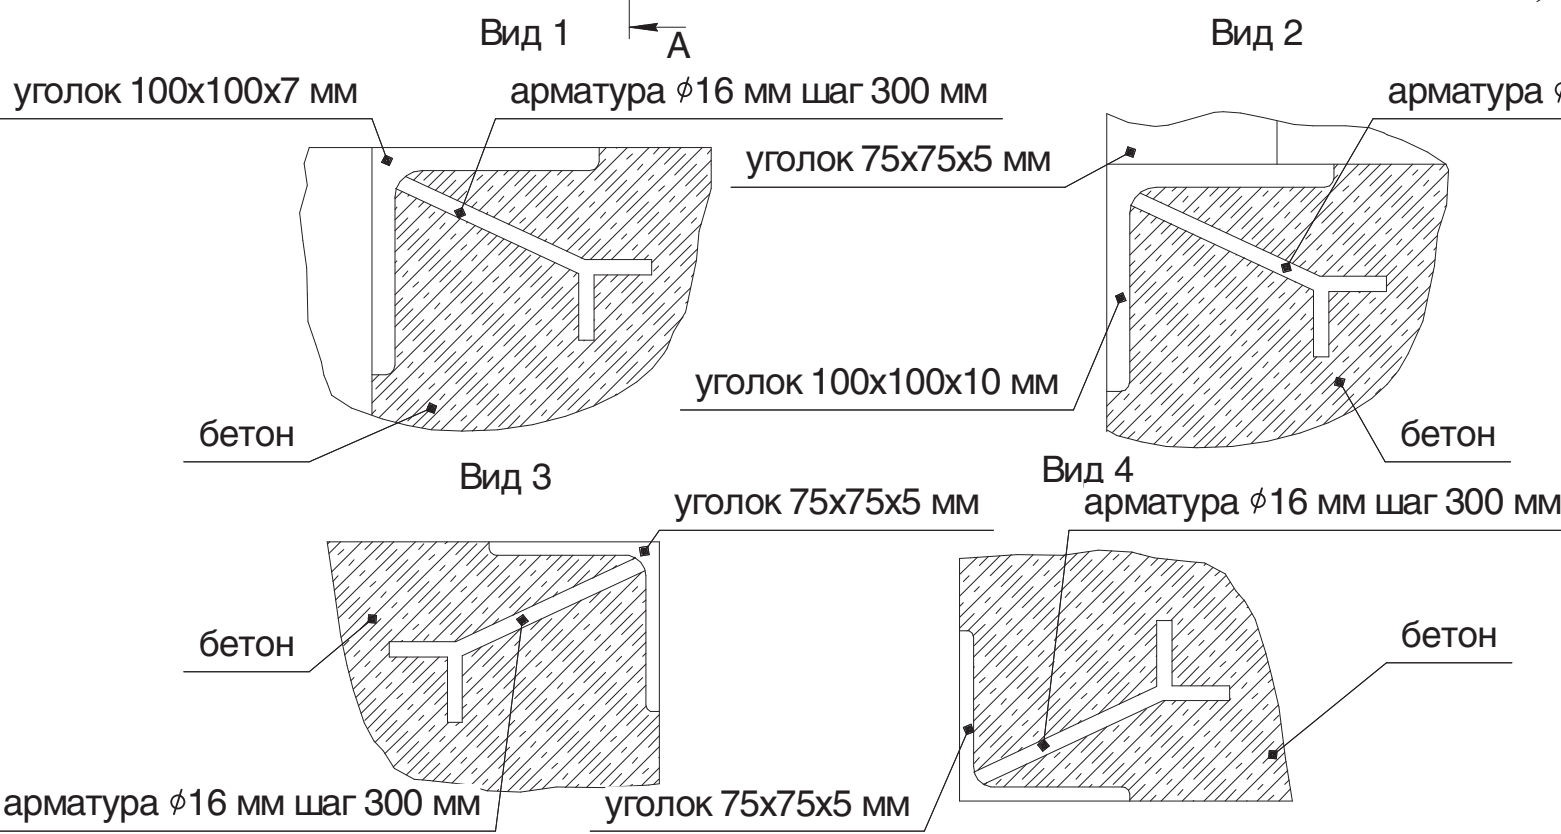


На данном эскизе изображена схема подготовки приямка и установки закладных элементов под механическую уравнивающую платформу встроенного типа длиной* 2500мм шириной 1800мм и высотой 600мм при использовании с автомобилями без встроенного лифта (артикул MODL2518E)

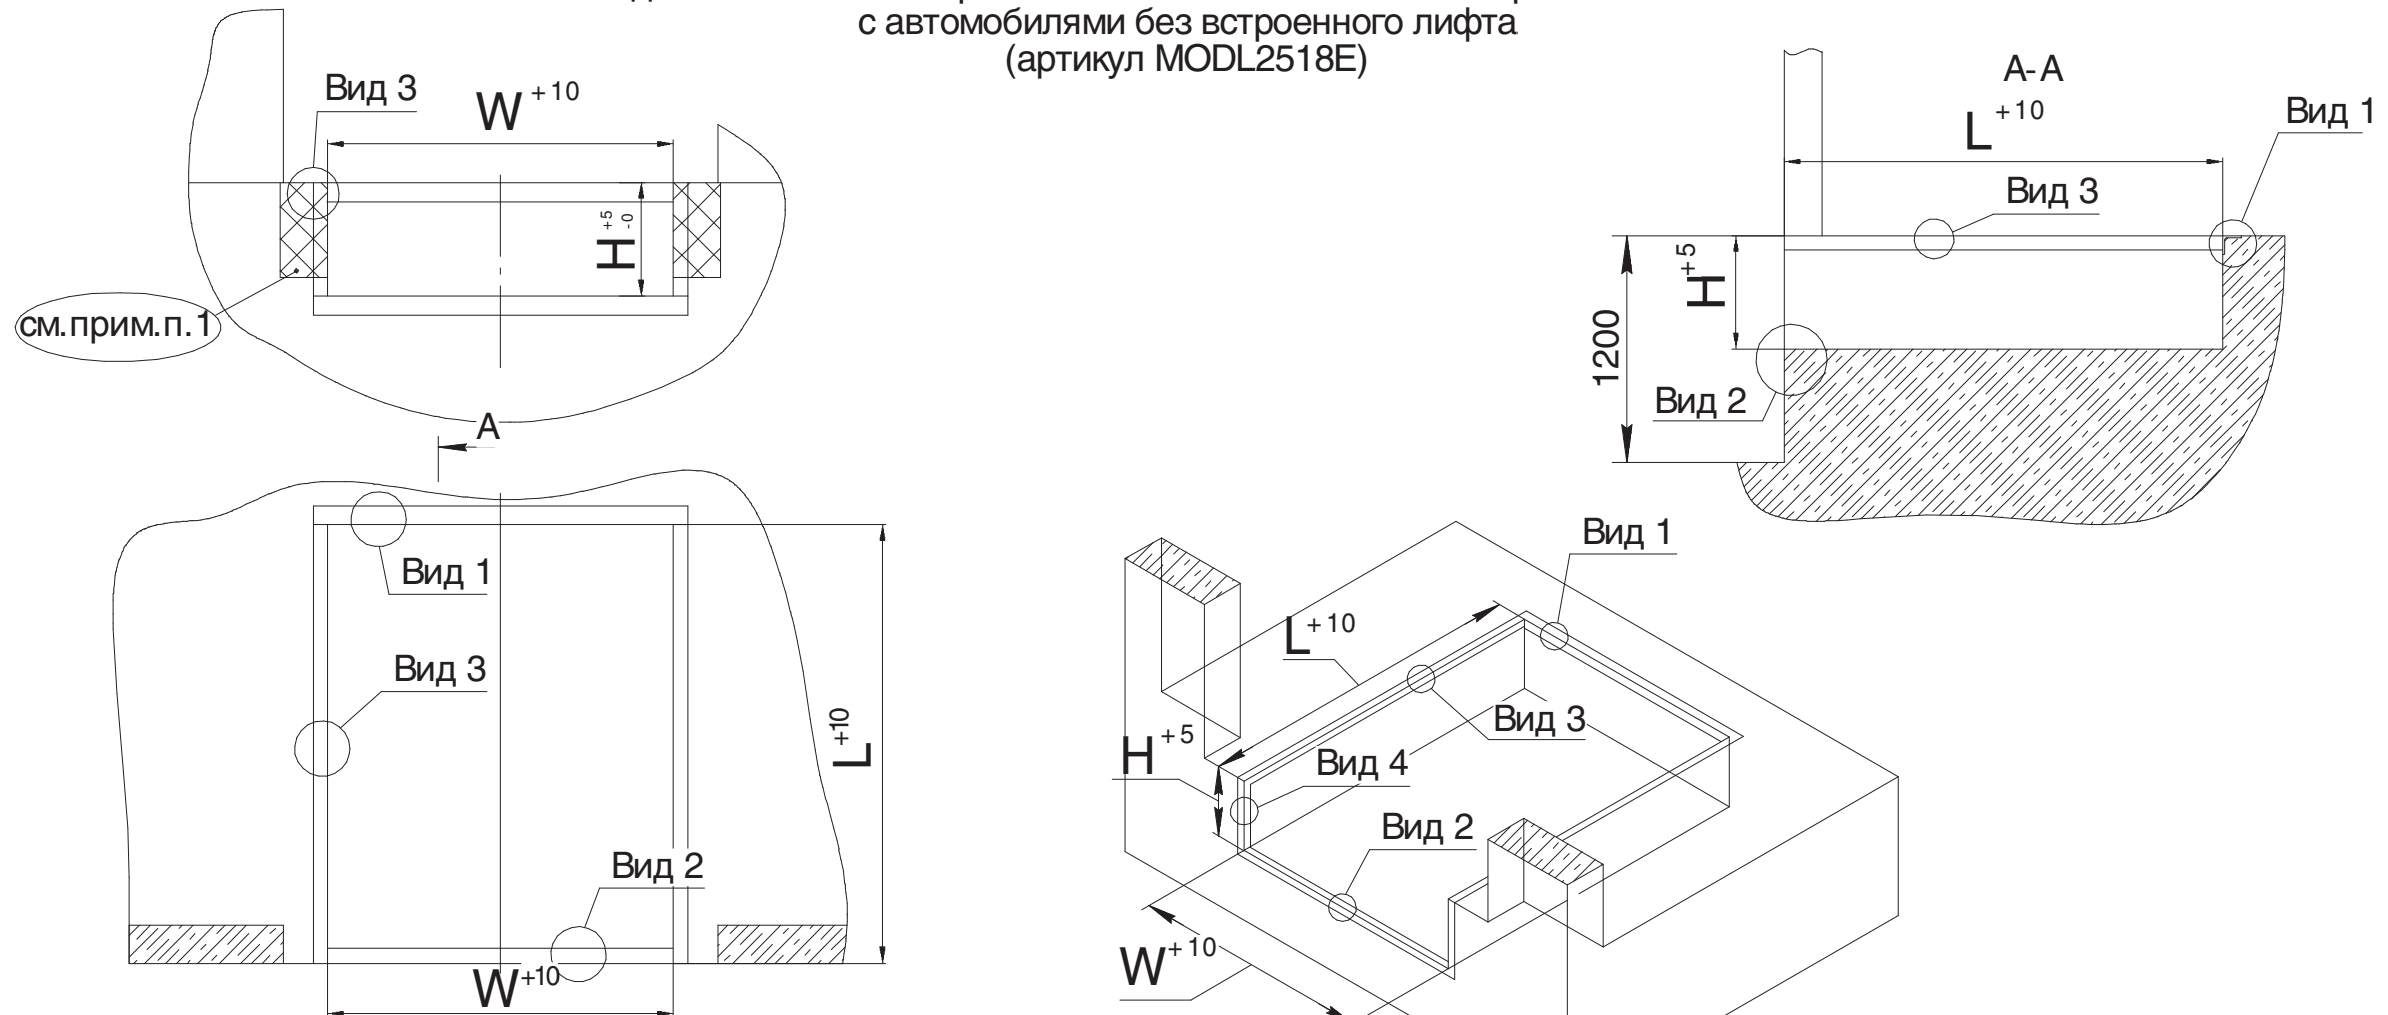

Артикул ур.платформы	Размер ур. платформы (длина* х ширина), мм	L, мм	W, мм	H, мм
MODL2518E	2500x1800	2320	1830	600
MODL2520E	2500x2000	2320	2030	600

* - длина уравнивающей платформы (размер от края открытой аппарели до оси вращения крышки платформы).

1. Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов (см. раздел опционное оборудование).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Модель уравнивающей платформы MODLE

Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под механическую уравнивающую платформу встроенного типа при использовании с автомобилями без встроенного лифта

Лист	Масса	Масштаб
Лист	Листов	1

Российская линейка

DOORHAN®

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.